

TERMÉKKATALÓGUS LAKOSSÁGI TERMÉKEK



GYÁRTO

IMPORTÁLJA ÉS FORGALMAZZA



FÉMFESTÉKEK

FAFESTÉKEK

ÉPÍTŐIPARI FESTÉKEK

HÍGÍTÓK

Hemiproduct doo, Masarikova br. 1, 21000 Novi Sad, Srbija

KÜLDETÉSÜNK

Küldetésünk, hogy a piacon minőségi termékeket kínáljunk maximális rugalmassággal és hatékonysággal a speciális követelmények teljesítésével és a kedvező ár-minőség arány fenntartásával.

FEJLŐDÉSÜNK

A Hemiprodukt Kft. az 1991-ben alapított Hemiprodukt kézművesboltból fejlődött ki, és máig a Karajkov család tulajdonában van. Most, 30 év tevékenység után is az a szándékunk, hogy fentartsuk a termékeink minőségét és a lakossági piacnak felkínáljunk egy szélesebb termékskálát azokból a festékből, amelyeket évek óta használnak a fémiparban, a hajógyártásban, a hidak és petrokkémiai berendezések meg tartályok korróziógátlásában, valamint az agresszív ipari környezetben a felületkezelésében, továbbá a mezőgépek, a teherautók, a pótkocsik, az alvázak és egyéb eszközök festéséhez.

Az első termékünket, a Colorton favédő lazúrt, ma már három minőségi kivitelben gyártjuk. Jelenleg még mélyebben beszívódik a fa rostjaiba és a lakk lazúrral vagy a viasz tartalmú lazúrral egy rendszerben hosszú évekig védi a fa felületét. Eredményes termékfejlesztésünk bizonyítja, hogy folyamatosan gondot viselünk termékeink minőségéről.

A fa- és fémfestékeken kívül, bőséges a kínálatunk fal, vakolat és homlokzat bevonatokból is.

ERŐFORRÁSAINK

Alapeszközeink közé tartoznak akorszerű gépek, berendezések, laboratóriumok, továbbá a termelő csarnokaink és sajátforgóeszközeink; ugyanakkor a legfontosabbnak technológiai tudásunkat tartjuk, és azt a lehetőségünket, hogy a termékeinket a legújabb műszaki megoldásokkal fejleszthetjük. Megköszönjük elégedett vásárlóinknak, akik évről évre nagyobb és fontosabb eredmények elérésére ösztönöznék bennünket, hogy ők is hozzájárulnak versenyképességünk növeléséhez. Ezáltal is sikerül állandó jelleggel növelni termékeink mennyiségét a hazai meg a külföldi piacon.

A döntő erőforrásunknak a termelésben, a kutatásban és az értékesítésben dolgozó szakképzett munkatársaink csapatát tartjuk.

FÉMFESTÉKEK



A fémfelületeket okvetlenül meg kell védeni a korrózió hatásaitól. A bevonatrendszer választásánál oda kell figyelni arra, hogy a felhasználás folyamatában, milyen környezeti hatásoknak van kitéve fémfelületünk.

Ha egy bevonatot szabályszerűen akarunk felhordani, javasoljuk a következő lépéseket:

Új felületeket alaposan zsírtalanítsuk megfelelő zsírtalanítóval vagy hígítószerrel, a szennyeződést pedig távolítsuk el. A tiszta és száraz felületre már felhordhatjuk a kívánt festékbevonatokat.



Régi fémfelületekről előzőleg távolítsuk el a régi festékmaradékokat nitrohígítóval vagy festéklemaróval. Ezután csiszolópapírral lecsiszoljuk a felületet a rozsdamaradéktól és ronggyal áttöröljük.

A tiszta és száraz felület egy kisebb részére, ahol fennmaradt a régi festékpróbára felhordunk egy bevonatot megfigyelve, hogy az új festék felmarja-e a régit. Ha ez nem fordul elő, akkor folytatjuk a festést az egész felületen, a termék utasítása szerint.



FÉMBEVONATOK

	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE ÉS LEÍRÁSA	Kiszereelés	Szállítási csomag
	<p>UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ fára és fémre</p> <p>Fém- és fafelületekre alkalmazható pl.: acélszerkezetekre, kapukra, kerítésekre, lambériára, kertbútorra stb. Alkalmazási terület: Megfelelően előkészített kül- és beltéri fafelületek alapozójaként és acélfelületek közbenső bevonataként alkalmazható. Színek: fehér.</p>	0,75/1 L 2,5/1 L	12-6 4
	<p>COLORTON Alkyd zománc-univerzális</p> <p>ACOLORTON univerzális zománcfesték kül- és beltéri fa- és fémfelületek fedésére szolgál. A felületet előzetesen alapozóval kezeljük, majd 24 óra száradás után felhordjuk a zománc fedőfestéket ecsettel, hengerrel, vagy szórópisztollyal. A festék felhasználásra kész, hígítás nem javasolt. A használt szerszámok tisztításához használjunk ipari szintetikus hígítót.</p>	0,75/1 L 2,5/1 L 20/1kg	12-6 4 1
	<p>IPARI ZOMÁNC 3 az 1-ben antirozsda, alapozó, zománc</p> <p>Felhasználás: Gyorsan száradó bevonat, erős korróziógátló hatással, kültéri fémfelületek kezelésére, például mezőgazdasági gépek, acélszerkezetek stb. Egy szárazrétegben (50-60mikron) akár minden szín esetén. Az antirozsda elemeknek köszönhetően hosszú távú rozsdaeleni védelmet garantál.</p>	0,75/1 L 2,5/1 L	12-6 4
	<p>Korróziógátló alapozó - GRUND</p> <p>Felhasználás: A korróziógátló alapozó fémfelületekre alkalmazható, például mezőgépekre, acélszerkezetekre, kapukra, kerítésekre stb. Felület előkészítése: eltávolítjuk a rozsdát csiszolással és köszörüléssel, zsírtalanítjuk a felületet, amelynek felületelőtt száraznak és tisztának kell lennie. Száradás 20 °C-on, átfesthető: 30 perctől 3 óraig vagy 24 óra múlva.</p>	0,75/1 L 5/1 kg 30/1 kg	12-6 1 1

	<p>Zománc BS – gyorszáradó Felhasználás: Az ipari zománcot elsősorban kültéri fémfelületek védelmére fejlesztették ki például mezőgazdasági gépekre, a célszerkezetekre stb. Összetétel: Szintetikus kötőanyag, pigmentek, adalékok és oldószer. Száradás 20 °C, átfesthető: 30 perctől 3 óráig, vagy 48 óra múlva.</p>	<p>0,75/1 L 5/1 L</p>	<p>12-6 1</p>
	<p>Kalapácsolakk/HAMMERSCHLAG direkt Felhasználás: A Kalapácsolakk/Hammerschlag direkt olyan kültéri fémfelületek lefestésére szolgál, mint pl. a célszerkezetek, gépek, fémszekrények, kerítések, kertibútorok stb. Egy rétegben takar és jó korrózióvédelmet nyújt. Felvitel: felhasználás előtt alaposan kavarjuk fel a festéket. Felhordás ecsettel, hengerrel vagy szórószalaggal. Agresszívabb ipari környezetben javasolt 2 réteg vagy 1 réteg gyorszáradó alapozó.</p>	<p>0,75/1 L</p>	<p>12-6</p>
	<p>IPARI ZOMÁNC 3 az 1-ben - ANTIKA Vasfelületek minőségi védelme és dekorációjára szolgál, mint pl. kert-, erkély- és lépcsőkorlátok, kerti és bejárati ajtók, ablakrácsok, lakótérben található és kültéri kovacsoltvas termékek. Jellemző tulajdonságok: Fényes fedőréteg, amely a régi kovacsoltvas megjelenést nyújtja. Kiváló korrózióvédelem, kiváló ellenálló képesség az időjárás és a fény szemben.</p>	<p>0,75/1 L</p>	<p>12-6</p>
	<p>HEMITERM -Hőálló ezüst 500 °C -ig hőálló bevonat. Azoknál a fémfelületeknél használjuk, ahol magas hőmérséklet keletkezik, például kémények, villanyoszlopok, kipufogócsövek a járműveken stb. Összetétele: speciális hőálló gyanták és pigmentek, alumínium por, szerves oldószerek és a dalékok.</p>	<p>0,25/1 L 0,75/1 L 5/1 L</p>	<p>12 12-6 1</p>
	<p>ÁLTALÁNOS KORROZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ Felhasználás: korrózióvédő alapozó, fém- és fafelületekre alkalmazható, mint pl.: a célszerkezetek, kapuk, kerítések, lambréria, kerti bútorok stb. Felvitel: A felületet alaposan kavarjuk fel. A felvitel ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal javasolt. A felületről a rozsdát el kell távolítani, majd lecsiszolni és zsírtalanítani. Tapintásra száraz: 8-12 óra múlva. Teljesen átkeményedik: 48 óra múlva 20 °C hőmérsékleten és 65% relatív páratartomnál.</p>	<p>0,9/1 kg 25/1 kg</p>	<p>12-6 1</p>

	<p>HEMIPOKS – Primer 2K Kétkomponensű korróziógátló alapozó.</p> <p>Felhasználás: ipari légtérben igénybeve tt acélszerkezetek tartós korrózióvédelmére szolgál, továbbá mezőgepek, hajók, csónakok, tartályok stbkorrózióvédelmére.</p> <p>Leírás: módosított epoxygyanta, cinkfoszfát, töltőanyag, a dalékok és oldószer.</p>	<p>1 + 0,2 kg</p> <p>3 + 0,6 kg</p>	<p>12</p> <p>4</p>
	<p>HEMIDUR MU 2K zománc</p> <p>A Hemidur MU 2K egy akril-izocianát gyanta alapú, kétkomponensű, időjárásálló festék. Felhasználás: kültéri fémfelületek lefestésére, mint pl. mezőgepek, teherautók, pótkocsik, a célszerkezetek ipari légtérben. Kiváló korróziógátló bevonat, gyakorlatilag Hemidur M 2K alapozó, vagy epoxy cinkfoszfátos 2K alapozó után használjuk.</p>	<p>2 + 0,5 kg</p> <p>4 + 1 kg</p>	<p>4</p> <p>1</p>
	<p>Hemipoks hígító</p> <p>A Hemipoks alapozók és bevonatok hígítására használjuk.</p>	<p>0,9/1 L</p> <p>5/1 L</p>	<p>20</p> <p>1</p>
	<p>Hemidur hígító</p> <p>A Hemidur alapozó és Hemidur bevonatok hígítására használjuk.</p>	<p>0,9/1 L</p> <p>5/1 L</p>	<p>20</p> <p>1</p>



Hemiprodukt doo, Masarikova br. 1, 21000 Novi Sad, Srbija

tel.: +381 21 2998 420, +381 21 2998 498, +381 60 531 7440, +381 60 531 8220, +381 60 531 5005 • hemiboje@gmail.com • www.hemiprodukt.co.rs



Ha a fémtermék vagy a fémfelület agresszív ipari környezetben van: gázos, savas, lúgos légkörben, akkor a belső helyiségekben javasoljuk a Hemipoks 2K cinkfoszfátos alapozó használatát a Hemipoks 2K bevonó réteggel, viszont kültéren a Hemidur 2K poliuretán magasfényű zománcot.



Normális légkörben kitűnő védő eredményeket várhatunk a Hemilakk magasfényű 1K bevonattól. A 2K Acryl autólakkok megjelenéséig ezzel a termékkel fényezték a személygépkocsikat, míg jelenleg a traktorokat, tehergépkocsikat és a minőségi mezőgépeket. Nagyon jó korróziógátló tulajdonságokkal rendelkezik a gyorsanszáradó alapozó és zománc, és gyakorlatilag egy nagyon népszerű és praktikus megoldás a 3az1-ben gyorsanszáradó zománc, amely egyidőben alapozó és befejező bevonat is.

Hemiprodukt doo, Masarikova br. 1, 21000 Novi Sad, Srbija

tel.: +381 21 2998 420, +381 21 2998 498, +381 60 531 7440, +381 60 531 8220, +381 60 531 5005 • hemiboje@gmail.com • www.hemiprodukt.co.rs

FAFESTÉKEK

Fa mint alapanyag.


A fa egy kedvelt természetes anyag, amelyből az építészetben meg a bútorigarban sokféle áll rendelkezésünkre. Amennyiben azt szeretnénk, hogy a kül- és beltéri fafelületek sokáig díszítsék a házunkat meg a kertünket, akkor szakszerű kezeléssel érhetünk el eredményt. A lakok, lazúrk meg a festékek feladata, hogy védjék a fafelületet a nedvességtől, a hőmérsékletiingadozásoktól, a napsugárzástól, tehát hogy jelentősen megnöveljék tartósságát és egyúttal kiemeljék természetes szépségét is. A bevonatokat kedvező feltételek mellett hordjuk fel: kb. 20 °C-on, 50-65% közötti relatív páratartalom és 8-12% közötti fanedvesség esetén.

Régi, már festett felület előkészítése:



Ha transzparens lazúrt használuk, akkor a régi festékmardékokat alapos csiszolással el kell távolítani; ha pedig fedőbevonatokat hordanánk fel, akkor előbb távolítsuk el a laza, régi festékmardékokat és azután csiszoljuk át a felületet. Az előkészített felületre a gyártó utasításai szerint hordjuk fel a tervezett festékrendszereket.

Új fafelületeket 120-180 fi nomságú csiszolópapírral kell lecsiszolni, majd eltávolítani a port és az utasítás szerint felhordani a festékrétegeket.

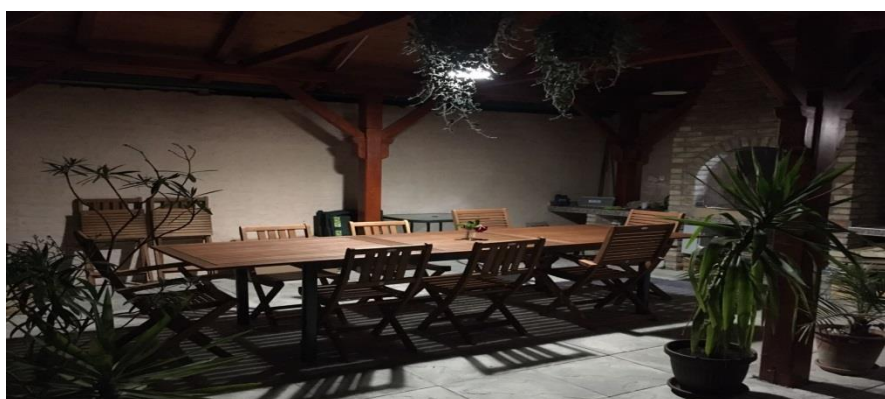

Hemiprodukt doo, Masarikova br. 1, 21000 Novi Sad, Srbija

tel.: +381 21 2998 420, +381 21 2998 498, +381 60 531 7440, +381 60 531 8220, +381 60 531 5005 • hemiboje@gmail.com • www.hemiprodukt.co.rs



FA BEVONATOK

	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE ÉS LEÍRÁSA	Kiszerelés	Szállítási csomag
	<p>COLORTON LAZÚR Viaszos</p> <p>Felhasználás: Uni verzális tra nszparens lazúr fa felületek vé delmére, kül- és beltéri felhasználásra. A Col orton lazúr á tlátszó vé dőréteget képez a több színárnyalatúfelületen, a via sz tartalmú vízlepergető adalék növeli a fafelület vízta szító hatását.</p>	<p>0,75/1 L</p> <p>2,5/1 L</p> <p>5/1 L</p>	<p>12-6</p> <p>4</p> <p>1</p>
	<p>CSÓNAKLAKK</p> <p>A Csónaklakk egy színtelen magassfényű bevonat, amely kül ső és belső fafelületekre használható, egyúttal vízbe merülő szerkezetek lakkozásra is alkalmazható. Az időjárás és napsugárzás hatásainak ellenálló.</p>	<p>0,75/1 L</p> <p>5/1 L</p>	<p>12 -6</p>
	<p>AQUATON LAZÚR</p> <p>ALKALMAZÁSI TERÜLET: Az AQUATON lazúr a cryl diszperzió n alapuló átlátszó, a fa bel- és kültéri vé delmére és díszítésére alkalmas bevonat. Alkalmazható lambéria, a sztalosipari termékek, opázok, kerti bútorzat, gerendák, kerti fa házak, gyermek játékok stb. kezelésére.</p> <p>ÖSSZETÉTEL: a cryl diszperzió, UV ellenáló tra nszparens pigmentek, adalékok, víz.</p>	<p>0,7/1 L</p>	<p>12-6</p>
	<p>AQUATON ZOMÁNCFESTÉK ALKALMAZÁSI TERÜLET: fa - és fémfelületek minőségi vé delmére és díszítésére alkalmas bevonat, beltéri és szabadban lévő ablakok, ajtók, faburkolatok, vas kapuk, kerítések és hasonló elemekre. ÖSSZETÉTEL: acryl diszperzió, pigmentek, adalékok, víz. TULAJDONSÁGOK: kellemes illatú, vízzel hígítható, selyemfényes, gyorsan száradó bevonat, UV s ugaraknak és víznek ellenálló.</p>	<p>0,7/1 L</p>	<p>12-6</p>

	<p>HEMIDUR 2K PARKETLAKK ALAPOZÓ egy minőségi, poliuretán gya nta alapú, kétkomponensű, tra nszparens matt alapozó bevonat. Felhasználása: kemény fa felületek alapozására alkalmazható, mint pl. parketták, lambériák, lépcsőházak és fa bútorok. Impregnálja a fafelületet és spórolja a parkettalak felhasznált mennyiségét.</p>	0,75+0,75 set 5+5 set	6+6 1+1
	<p>HEMIDUR 2K PARKETLAKK egy poliuretán gya nta alapú, magas fényű, minőségi, kétkomponensű, tra nszparens bevonat. Szokásosan fel használható többféle fafelület lakkozására, mint pl. parketta, lambéria, lépcsőház és fabútor. Kitűnő mecha nikai tulajdonságokkal rendelkezik, továbbá mosószereknek, víznek, enyhe savaknak ellenálló.</p>	1+1 l set 5+5 l set	6+6 1+1
	<p>UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ fára és fémre Fém- és fafelületekre alkalmazható pl.: acélszerkezetekre, kapukra, kerítésekre, lambériákra, kertibútorokra stb. Alkalmazási terület: Megfelelően előkészített kül- és beltéri fafelületek alapozójaként és a célfelületek közbelső bevonataként alkalmazható. Színek: fehér.</p>	0,75 L 2,5/1 L	12+6 4
	<p>COLORTON Alkyd zománc univerzális COLORTON univerzális zománcfesték kül- és beltéri, fa- és fémfelületek fedésére szolgál. A felületet előzetesen alapozóval kezeljük, majd 24 óra száradás után felhordjuk a zománc fedőfestéket ecsettel, hengerrel, vagy szórópisztollyal. A festék felhasználásra kész, hígítás nem javasolt. A használt szerszámok tisztításához használjunk ipari szintetikus hígítót.</p>	0,75/1 L 2,5/1 L 20/1 kg	12+6 4 1




Hemiprodukt doo, Masarikova br. 1, 21000 Novi Sad, Srbija

FAL- ÉS HOMLOKZATFESTÉKEK



Az építészetbenhasznált bevonatoknak a védelmi feladataik mellett fontos adekoratív szerepük is. Homlokzatfestékeink a külső felhasználásuk miatt időjárás ellenállóak: alacsony és magas hőmérsékletre, esőre, hóra, fagyra meg UV sugárzásra. A belső falfestékeink kiválóan ellenállnak a száraz dörzsölésnek, de gyártunk magas fedőképességű meg vízzel mosható diszperziós bevonatokat is, élénk meg pasztell színárnyalatokban. Háló- meg gyermekszobák festésére környezetbarát összetételű termékeinket ajánljuk.

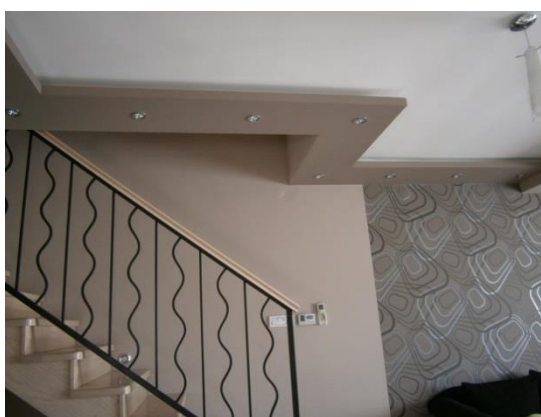

Hemiprodukt doo, Masarikova br. 1, 21000 Novi Sad, Srbija

tel.: +381 21 2998 420, +381 21 2998 498, +381 60 531 7440, +381 60 531 8220, +381 60 531 5005 • hemiboje@gmail.com • www.hemiprodukt.co.rs



Homlokzat- és falfestékek

	Megnevezés és leírás	Kiszerezés	Szállítási csomag		
	<p>HEMIPOL PROFI</p> <p>BELSŐ DISZPERZIÓS FESTÉK</p> <p>Felhasználás: Beltéri falfelületekre alkalmazható. Felület előkészítése: A régi laza és lepergő falrészeket el kell mechanikai úton távolítani, a hibákat kijavítani.</p>	<p>5/1 KG</p> <p>10/1 KG</p> <p>22/1 KG</p> <p>25/1 KG</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>		
		<p>HEMIPOL VP</p> <p>MAGAS FEDŐKÉPESSÉGŰ BELSŐ DISZPERZIÓS FESTÉK</p> <p>Leírás: a kriáltbázisú kötőanyagok, minőségi pigmentek, töltőanyagok és adalékok.</p> <p>Felhasználás: Beltéri falfelületekre alkalmazható. Magas pigment tartalma miatt, nagy fedőképességgel rendelkezik.</p> <p>Felület előkészítése: A régi laza és lepergő falrészeket el kell mechanikai úton távolítani, a hibákat kijavítani.</p>	<p>4 KG</p> <p>15/1 KG</p>	<p>4</p> <p>1</p>	
			<p>YANA</p> <p>A YANA ökológiai festék, amelyet vízzel lehet lemosni. A beltéri falak díszítésére és védelmére használják. A YANA borítóereje márgyében jelentős, de kétréteg felvitele ajánlott.</p> <p>APLIKÁCIÓ: Ecsettel, festékszóróval.</p>	<p>1/1 KG</p> <p>2,5/1 L</p>	<p>9</p> <p>4</p>




	<p>HEMIAKRILBETON- ÉS HOMLOKZATFESTÉK</p> <p>Nagy fedőképességű, vízzel hígítható akril festékbevonat, kopástűrő, nagy UV stabilitású, légköri hatásokkal szemben ellenálló, könnyen felhordható betonfesték. ALKALMAZÁSI TERÜLET: Beton, homlokzat és padlózat festésére, diszperziós festékek színezésére is alkalmazható.</p>	<p>1 KG</p> <p>4 KG</p>	<p>9</p> <p>4</p>
	<p>HEMIAKRIL DISZPERZIÓSHOMLOKZATFESTÉK</p> <p>Leírás: a kri látbázisú kötőanyagok, nagy UV-stabilitású, jó minőségű pigmentek, töltőanyagok és adalékok. Felhasználás: kültéri homlokzatfelületekre alkalmazható. A Hemiakril homlokzatfesték magas színvonalú, vízzel hígítható, időjárásellenálló, kopásálló és UV ellenálló bevonat. Felület előkészítése: a régi laza és pergő vakolat és homlokzat részeket el kell mechanikai úton távolítani, a hibákat kijavítani.</p>	<p>5/1 KG</p> <p>10/1 KG</p> <p>25/1 KG</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
	<p>HEMIAKRIL MÉLYALAPOZÓ</p> <p>Leírás: a kri látbázisú kötőanyagok, adalékok, víz. Felhasználás: Beton, gipszkarton, belső falakra és kültéri homlokzatfelületekre alkalmazható, megelőzi a festék foltosodását. Felület előkészítése: a régi laza és pergő beton, fal, vakolat vagy homlokzat részeket mechanikai úton el kell távolítani, a hibákat kijavítani. Teljes portalanítás után a felületre 1:5 keverési arányban vízzel hígítva felhordani a mélyalapozót.</p>	<p>1/1 KG</p> <p>5/1 KG</p>	<p>20</p> <p>1</p>




Hemiprodukt doo, Masarikova br. 1, 21000 Novi Sad, Srbija

tel.: +381 21 2998 420, +381 21 2998 498, +381 60 531 7440, +381 60 531 8220, +381 60 531 5005 • hemiboje@gmail.com • www.hemiprodukt.co.rs

KORSZERŰ BETON BEVONATOK

	Megnevezés és leírás	Kiszerezés	Szállítási csomag
	<p>HEMIFLOOR Primer</p> <p>Epoxi gyanta bázisú melyalapozó pórmentesen befedi a beton aljzatot epoxy vagy poliuretan habarcsok vagy bevonatok feldolgozása előtt. Ha szükséges, 2 rétegben hordjuk fel az alapozót ecsettel, hengerrel vagy gumi betétes le húzóval Egy időben megerősíti a beton felületet és ellenőrzi a beton nedvességét.</p>	5+2,5 kg	1
	<p>HEMIFLOOR (Solvent free)</p> <p>2K epoxy oldószermentes beton bevonat színnárylatokban gyártható. Felhordás az előkészített és melyalapozott felületre ecsettel vagy hengerrel 0,3-0,5 mm szárazréteg vastagságban. Szagmentes, elegendő feldolgozási idő, jó tapadású, monolit felület, mechanikai terhelésnek meg sokféle erős vegyszernek és élelmiszerek ellenálló. Színek: fehér, szürke, sárga, kék, zöld, oxid vörös meg RAL színnárylatokban szállítható.</p>	4+1 kg 8+2 kg	1 1
	<p>HEMIFLOOR BV</p> <p>Kettkomponensű epoxy gyanta bevonat több színnárylatban gyártható. Felhordás ecsettel vagy hengerrel 200–300 szárazréteg vastagságban, azaz 300-400 g/m² anyagfelhasználással. Hemifloor coat egy magas keménységű, monolit bevonat, mechanikai és hémi káliáknak ellenálló felület. Színek: fehér, szürke, sárga, oxid vörös, kék, zöld, vagy RAL színnáryta által rendelhető.</p>	5+1 kg 10+2 kg	1 1



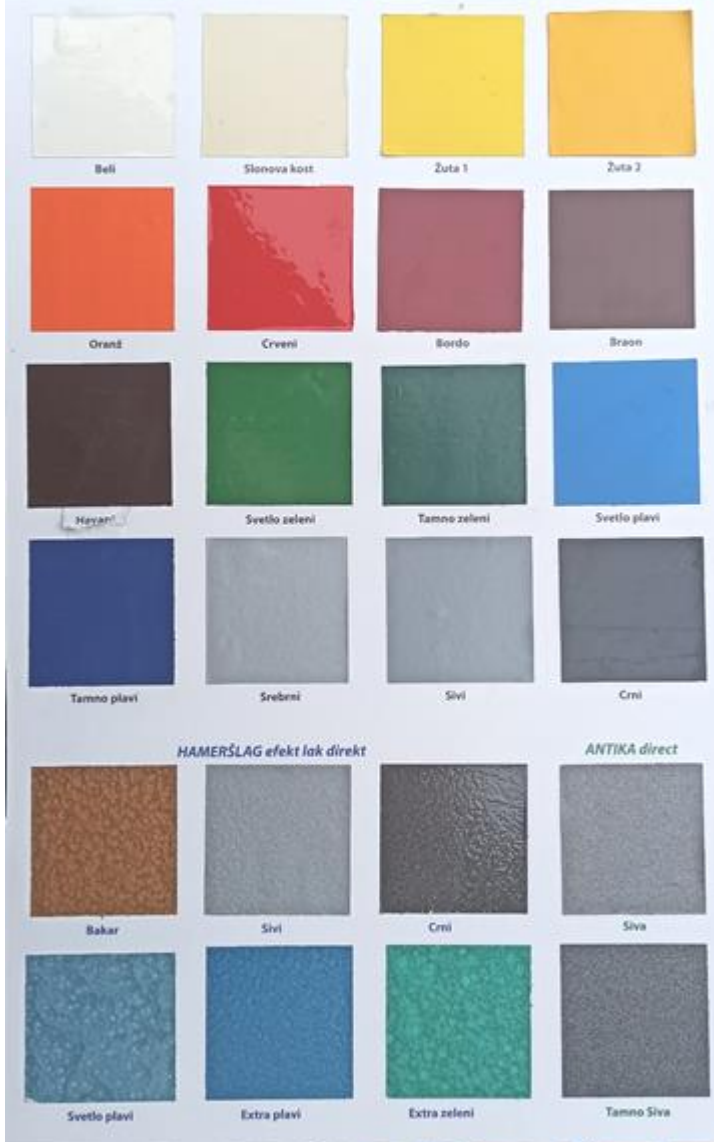

Hemiprodukt doo, Masarikova br. 1, 21000 Novi Sad, Srbija

tel.: +381 21 2998 420, +381 21 2998 498, +381 60 531 7440, +381 60 531 8220, +381 60 531 5005 • hemiboje@gmail.com • www.hemiprodukt.co.rs



Hemiprodukt doo, Masarikova br. 1,
21000 Novi Sad, Srbija

tel.: +381 21 2998 420, +381 21 2998 498, +381 60 531 7440,
+381 60 531 8220, +381 60 531 5005 • hemiboje@gmail.com

• www.hemiprodukt.co.rs



Hemiprom Kft 2636. Tésa, Petófi utca 16.

+381 63 531-724,

hemiboje@gmail.com, hemipromkft@gmail.com

hemi AKRIL	BOJA ZA BETON I FASADE	
	RAZREDJIVANJE 1:1 (SA BELOM)	RAZREDJIVANJE 1:4 (SA BELOM)
BELA		
ZUTA		
OKER		
BRAON		
OKSIDNO CRVENA		
CRVENA		
ZELENA		
PLAVIJA		
SIVA		
CRNA		

Hemiprodukt doo, Masarikova br. 1, 21000 Novi Sad, Srbija

tel.: +381 21 2998 420, +381 21 2998 498, +381 60 531 7440, +381 60 531 8220, +381 60 531 5005 • hemiboje@gmail.com • www.hemiprodukt.co.rs